



Pompttechnik

## INDEX

persluchttechniek	Dompelpompen	293-296
	Drukdompelpomp	297
lassen en snijden	Hydrofoorgroepen	297
	Sproeipompen	298
metaalbewerking	Pompen met presscontrol	298
	Dweildompelpompen met ingebouwde vlotter - Flotec	299
werkplaatsinrichting	Dompelpompen - Flotec	300
	Dompelpomp RVS voor vervuild water - Flotec	301
handgereedschap	Sproeipompen - Flotec	302
	Multi-waaier sproeipompen	302
pomptechniek	Multi-waaier pompen met presscontrol	303
	Hydrofoorgroepen RVS - Flotec	304-305
stroomaggregaten	Bronpompen - Flotec	306
	Dieselpomp - Flotec	306
constitueerend equipment	Motorpompen voor zuiver water - Honda	306
	Motorpomp voor vuil water - Honda	307
houtbewerking	Dweildompelpomp - Simer	307
	Koppelingen en slangen	308
cleaning equipment	Toebehoren pompen	309

## DOMPELPOMPEN

- Topkwaliteit pompompen made in EU
- Innovatief design en geavanceerde technologie
- Boven-uitgang wat het hydraulische rendement verhoogt met 30 % (geen luchtbellen) en zorgt voor een permanente koeling van het motorhuis in RVS AISI 304
- Dubbele dichting (keramisch/grafiet - NBR) met oliekamer wat de levensduur van de pomp verhoogt

- Motor met ingebouwde thermische beveiliging
- Inclusief 10 meter H05 RN-F kabel
- IP 68 beschermingsklasse
- Max. watertemperatuur: 40° C
- Pomphuis en waaier uit technopolymeer, uiterst robuust en schokbestendig

### PROFESSIONAL

#### SPEED 30 AUT

Bestelnr. (1-230V)	6010312
Toepassing	zuiver water (korrelgrootte 10 mm)
Vermogen	250 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	160 l/min. bij 1 m opvoerhoogte
Debiet (min.)	20 l/min. bij 6 m opvoerhoogte
Drainage niveau	14 mm van bodem
Min. Ø inbouwruimte	350 mm
Uitgang	1" buitendraad
Gewicht	4,1 kg
Prijs excl. BTW	119 €



- Zuiver water
- 160 l/min.



### PROFESSIONAL

#### SPEED 70 AUT

Bestelnr. (1-230V)	6010358
Toepassing	zuiver water (korrelgrootte 10 mm)
Vermogen	550 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	260 l/min. bij 2 m opvoerhoogte
Debiet (min.)	20 l/min. bij 10 m opvoerhoogte
Drainage niveau	14 mm van bodem
Min. Ø inbouwruimte	350 mm
Uitgang	1 1/4" buitendraad
Gewicht	6,4 kg
Prijs excl. BTW	155 €



- Zuiver water
- 260 l/min.



### PROFESSIONAL

#### SPEED MOP MAN SPEED MOP AUT

Bestelnr. (1-230V)	6010362 (zonder vlotter)	6010361 (met vlotter)
Toepassing	dweilpomp (korrelgrootte 5 mm)	
Vermogen	250 W S1 Continuous Duty	
Debiet (max.)	160 l/min. bij 1 m opvoerhoogte	
Debiet (min.)	20 l/min. bij 6 m opvoerhoogte	
Drainage niveau	2 mm van bodem	2 mm van bodem
Min. Ø inbouwruimte	175 mm	350 mm
Uitgang	1" buitendraad	1" buitendraad
Gewicht	3,9 kg	4,1 kg
Prijs excl. BTW	129 €	139 €



- Zuiver water
- Dweilpomp tot 2 mm
- 160 l/min.



### PROFESSIONAL

#### SPEED VORTEX AUT

Bestelnr. (1-230V)	6010363
Toepassing	vervuild water (korrelgrootte 20 mm)
Vermogen	370 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	180 l/min. bij 1 m opvoerhoogte
Debiet (min.)	20 l/min. bij 6,5 m opvoerhoogte
Drainage niveau	25 mm van bodem
Min. Ø inbouwruimte	350 mm
Uitgang	1 1/4" buitendraad
Gewicht	5 kg
Prijs excl. BTW	145 €



- Vervuild water
- Pomp met teruggetrokken waaier voor vervuild water (korrelgrootte max. 20 mm)
- 180 l/min.



persluchttechniek

lassen en snijden

metaalbewerking

werkplaatsinrichting

handgereedschap

pomptechniek

stroomaggregaten

construction equipment

houtbewerking

cleaning equipment

**DOMPELPOMPEN RVS**

- Topkwaliteit pompelppen made in EU
- Robuuste pomp volledig vervaardigd uit RVS AISI 304
- Dubbele dichting (keramisch/grafiet - NBR) met oliekamer wat de levensduur van de pomp verhoogt (silicon/carbide - NBR voor vortex pompen)
- Motor met ingebouwde thermische beveiliging, IP 68 beschermingsklasse

- Zuiver water
- 140 l/min.



- Inclusief 10m kabel (H07 RN-F)
- Schoep in AISI 304
- Max. watertemperatuur: 50°C (90°C max. 3 min.)
- Dankzij bovengang continue koeling van de motor
- Dankzij de gesloten onderplaat zakt de pomp niet weg in zompige ondergrond

**PROFESSIONAL**

F1/30 M AUT	
Bestelnr. (1-230V)	6010300
Toepassing	zuiver water (korrelgrootte 10 mm)
Vermogen	250 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	140 l/min. bij 2 m opvoerhoogte
Debiet (min.)	20 l/min. bij 6,5 m opvoerhoogte
Drainage niveau	14 mm
Min. Ø inbouwruimte	350 mm
Gewicht	4,7 kg
Uitgang	1 1/4" binnendraad
Prijs excl. BTW	169 €

- Vervuild water
- 180 l/min.



**PROFESSIONAL**

F1/50 M VORTEX AUT	
Bestelnr. (1-230V)	6010306
Toepassing	vervuild water (korrelgrootte 20 mm)
Vermogen	370 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	180 l/min. bij 2 m opvoerhoogte
Debiet (min.)	20 l/min. bij 6,5 m opvoerhoogte
Drainage niveau	25 mm
Min. Ø inbouwruimte	350 mm
Gewicht	5,9 kg
Uitgang	1 1/4" binnendraad
Prijs excl. BTW	199 €

- Topkwaliteit pompelppen made in EU
- Robuuste pomp volledig vervaardigd uit RVS AISI 304
- Dubbele dichting (keramisch/grafiet - NBR) met oliekamer wat de levensduur van de pomp verhoogt (silicon/carbide - NBR voor vortex pompen)
- Motor met ingebouwde thermische beveiliging, IP 68 beschermingsklasse

- Zuiver water
- 300 l/min.
- Heavy duty



- Inclusief 10 meter kabel (H07 RN-F)
- Schoep in AISI 304
- Max. watertemperatuur: 50°C (90°C max. 3 min.)
- Dankzij bovengang continue koeling van de motor
- Dankzij de gesloten onderplaat zakt de pomp niet weg in zompige ondergrond

**INDUSTRIAL**

	F1/100 M AUT	F1/150 M AUT
Bestelnr. (1-230V)	6010307	6010308
Toepassing	zuiver water (korrelgrootte 10 mm)	zuiver water (korrelgrootte 10 mm)
Vermogen	750 W S1 Continuous Duty	1100 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	280 l/min. bij 5 m opvoerhoogte	300 l/min. bij 7 m opvoerhoogte
Debiet (min.)	20 l/min. bij 19 m opvoerhoogte	20 l/min. bij 22 m opvoerhoogte
Drainage niveau	30 mm van bodem	30 mm van bodem
Min. Ø inbouwruimte	500 mm	500 mm
Gewicht	11,7 kg	12,7 kg
Uitgang	1 1/2" binnendraad	1 1/2" binnendraad
Prijs excl. BTW	479 €	499 €

- Vervuild water
- 450 l/min.
- Heavy duty



**INDUSTRIAL**

	F1/100 M VORTEX AUT	F1/150 M VORTEX AUT
Bestelnr. (1-230V)	6010309	6010310
Toepassing	vervuild water (korrel 40 mm)	vervuild water (korrel 40 mm)
Vermogen	750 W S1 Continuous Duty	1100 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	325 l/min. bij 2 m opvoerhoogte	450 l/min. bij 2 m opvoerhoogte
Debiet (min.)	20 l/min. bij 10,5 m opvoerhoogte	20 l/min. bij 14,5 m opvoerhoogte
Drainage niveau	40 mm	40 mm
Min. Ø inbouwruimte	500 mm	500 mm
Gewicht	13,4 kg	14,4 kg
Uitgang	1 1/2" binnendraad	1 1/2" binnendraad
Prijs excl. BTW	499 €	519 €



## DOMPELPOMPEN RVS

- Topkwaliteit pompompen made in EU
- Robuuste pomp met hoog debiet vervaardigd uit RVS AISI 304 en gietijzer G 20
- Dubbele dichting (silicon/carbide - NBR) met oliekamer wat de levensduur van de pomp verhoogt

- Motor met ingebouwde thermische beveiliging
- Inclusief 10m kabel (H07 RN-F)
- IP 68 beschermingsklasse
- Max. watertemperatuur: 40°C

- Zanderig water
- 275 l/min.
- Heavy duty

### PROFESSIONAL

#### SECURITY AUT

Bestelnr. (1-230 V)	6010359
Toepassing	zanderig water (korrelgrootte 10 mm)
Vermogen	600 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	275 l/min. bij 2 m opvoerhoogte
Debiet (min.)	25 l/min. bij 11,5 m opvoerhoogte
Drainage niveau	15 mm van bodem
Min. Ø inbouwruimte	500 mm
Uitgang	1 1/2" binnendraad
Gewicht	11,9 kg
Prijs excl. BTW	259 €



- Topkwaliteit pompompen made in EU
- Ranger SS volledig uit RVS AISI 304
- Dubbele dichting (silicon/carbide - NBR) met oliekamer wat de levensduur van de pomp verhoogt
- Vuilwaterpomp met doorlaat van 35mm


- Motor met ingebouwde thermische beveiliging
- Inclusief 10m kabel (H07 RN-F)
- IP 68 beschermingsklasse
- Max. watertemperatuur: 40°C

- Vervuild water
- 250 l/min.
- Heavy duty
- Zonder vlotter

### PROFESSIONAL

#### RANGER MAN

Bestelnr. (1-230 V)	6010350 (zonder vlotter)
Toepassing	vervuild water (korrelgrootte 35 mm)
Vermogen	600 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	250 l/min. bij 2 m opvoerhoogte
Debiet (min.)	50 l/min. bij 7,5 m opvoerhoogte
Min. Ø inbouwruimte	500 mm
Uitgang	1 1/2" binnendraad
Gewicht	12,2 kg
Prijs excl. BTW	279 €



### PROFESSIONAL

#### RANGER AUT

Bestelnr. (1-230V)	6010339 (met vlotter)
Toepassing	vervuild water (korrelgrootte 35 mm)
Vermogen	600 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	250 l/min. bij 2 m opvoerhoogte
Debiet (min.)	50 l/min. bij 7,5 m opvoerhoogte
Min. Ø inbouwruimte	500 mm
Uitgang	1 1/2" binnendraad
Gewicht	12,4 kg
Prijs excl. BTW	269 €



### PROFESSIONAL

#### RANGER SS AUT

Bestelnr. (1-230V)	6010341
Toepassing	vervuild water (korrelgrootte 35 mm)
Vermogen	750 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	300 l/min. bij 2 m opvoerhoogte
Debiet (min.)	50 l/min. bij 9,5 m opvoerhoogte
Min. Ø inbouwruimte	500 mm
Uitgang	1 1/2" binnendraad
Gewicht	9,6 kg
Prijs excl. BTW	299 €



persluchttechniek

lassen en snijden

metaalbewerking

werkplaatsinrichting

handgereedschap

pomptechniek

stroomaggregaten

construction equipment


houtbewerking

cleaning equipment

## DOMPELPOMPEN GIETIJZER

- Topkwaliteit pompelpompen made in EU
- Ideaal voor bouw, landbouw en industrie
- Dubbele dichting (silicon/carbide-ceramic-NBR) met oliekamer wat de levensduur van de pomp verhoogt

- Zanderig water
- 325 l/min.
- Heavy duty




- Pomp volledig in gietijzer G20
- Inclusief 10 meter kabel (H07 RN-F)
- IP 68 beschermingsklasse
- Max. temperatuur 40°C

### INDUSTRIAL

SECURITY G AUT	
Bestelnr. (1-230V)	6010355
Toepassing	zanderig water (korrelgrootte 10 mm)
Vermogen	750 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	325 l/min. bij 2 m opvoerhoogte
Debiet (min.)	25 l/min. bij 14,5 m opvoerhoogte
Drainage niveau	15 mm van bodem
Min. Ø inbouwruimte	500 mm
Uitgang	1 1/2" binnendraad
Gewicht	17,10 kg
Prijs excl. BTW	319 €

- Vervuild water
- 300 l/min.
- Doorlaat van 35 mm
- Heavy duty




### INDUSTRIAL

TITAN 10 AUT	
Bestelnr. (1-230V)	6010367
Toepassing	vervuild water (korrelgrootte 35 mm)
Vermogen	750 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	300 l/min. bij 2 m opvoerhoogte
Debiet (min.)	50 l/min. bij 9,5 m opvoerhoogte
Min. Ø inbouwruimte	500 mm
Uitgang	1 1/2" binnendraad
Gewicht	18,7 kg
Prijs excl. BTW	339 €

- Topkwaliteit pompelpompen made in EU
- Vuilwaterpomp voor intensief gebruik, ideaal voor bouw, landbouw en industrie
- Dubbele dichting (silicon/carbide-ceramic-NBR) met oliekamer wat de levensduur van de pomp verhoogt

- Pomp volledig in gietijzer G20 met bodemplaat voor verhoogde stabiliteit
- Inclusief 10 meter kabel (H07 RN-F)
- IP 68 beschermingsklasse

- Vervuild water
- 700 l/min.
- Doorlaat van 50 mm
- Heavy duty




- Inclusief:
- externe startcondensator
  - thermische beveiliging



### INDUSTRIAL

TITAN 20 AUT	
Bestelnr. (1-230V)	6010375
Toepassing	vervuild water (korrelgrootte 50 mm)
Vermogen	1500 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	700 l/min. bij 2 m opvoerhoogte
Debiet (min.)	100 l/min. bij 12 m opvoerhoogte
Min. Ø inbouwruimte	800 mm
Uitgang	2 1/2" binnendraad
Gewicht	34,80 kg
Prijs excl. BTW	689 €

- 3-400 V
- Vervuild water
- 1200 l/min.
- Doorlaat van 70 mm
- Heavy duty
- Zonder vlotter



### INDUSTRIAL

TITAN 30 MAN	
Bestelnr. (3-400 V)	6010356 (zonder vlotter)
Toepassing	vervuild water (korrelgrootte 70 mm)
Vermogen	2200 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	1200 l/min. bij 1,5 m opvoerhoogte
Debiet (min.)	200 l/min. bij 9,5 m opvoerhoogte
Min. Ø inbouwruimte	800 mm
Uitgang	3" binnendraad
Gewicht	47 kg
Prijs excl. BTW	729 €

- Sturing drijfkrachtpomp bij gebruik van vlotter (+ thermische zekering)
- Sterk aanbevolen bij Titan 30 anders thermisch niet beveiligd



CONTROLBOX VOOR TITAN 30	
Bestelnr.	6010354
Prijs excl. BTW	149 €

## DRUKDOMPELPOMP

- Topkwaliteit pompompen made in EU
- Speed pluri is een drukdompelpomp met 5 waaiers
- Zeer grote opvoerhoogte: 30m
- Dubbele dichting (silicon/carbide-ceramic-NBR) met oliekamer wat de levensduur van de pomp verhoogt
- Toepassingsgebied: dompelpomp, sproeiopomp, hydrofoorgroep in combinatie met presscontrol (huiswaterverzorging)
- Max. watertemperatuur: 40°C

- Zuiver water
- Opvoerhoogte: 30 m

### PROFESSIONAL

SPEED PLURI AUT	
Bestelnr. (1-230V)	6010322
Toepassing	zuiver water (korrelgrootte 1,3 mm)
Vermogen	550 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	100 l/min. bij 5 m opvoerhoogte
Debiet (min.)	10 l/min. bij 30 m opvoerhoogte
Drainage niveau	30 mm van bodem
Min. Ø inbouwruimte	500 mm
Uitgang	1 1/4" binnendraad
Gewicht	9,4 kg
Prijs excl. BTW	229 €



## HYDROFOORGROEPEN


- Topkwaliteit hydrofoorgroepen made in EU
- Zelfaanzuigende centrifugaalpomp voorzien van manometer, drukschakelaar, stroomsnoer met stekker en een driewegkoppeling voorzien van membraamvat
- Max. aanzuigdiepte met leiding van 1" en voetklep bedraagt 7m

- Te verpompen vloeistof: zuiver, vrij van vaste of schurende bestanddelen, niet visceus, niet agressief, chemisch neutraal en zo dicht mogelijk de kenmerken van water benaderend
- Tip:** plaats een filter aan de aanzuigzijde zodoende er geen vaste partikels in het pomphuis komen zoals bijvoorbeeld zand

### PROFESSIONAL

24 CY/JS 10 HM	
Bestelnr. (1-230V)	6010540
Vermogen	800 W
Tank	24 L
Aanzuighoogte	7 m
Opvoerhoogte	50 m
Debiet (max.)	60 l/min.
Aanzuig/Druk	1"x1" binnendraad
Prijs excl. BTW	239 €


- 60 l/min.
- Gietijzeren pomphuis

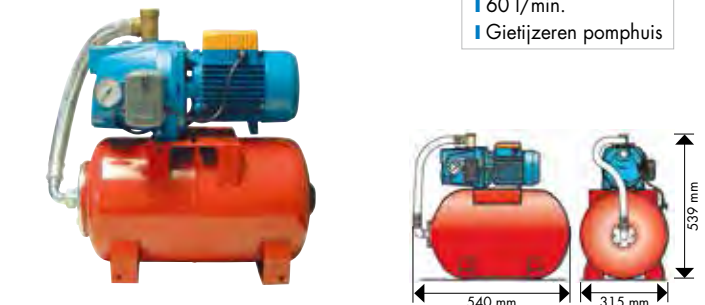

### PROFESSIONAL

24 CY/JS 10 HM SS	
Bestelnr. (1-230V)	6010541
Vermogen	800 W
Tank	24 L
Aanzuighoogte	7 m
Opvoerhoogte	50 m
Debiet (max.)	60 l/min.
Aanzuig/Druk	1 1/4"x1" binnendraad
Prijs excl. BTW	259 €


- 60 l/min.
- RVS pomphuis

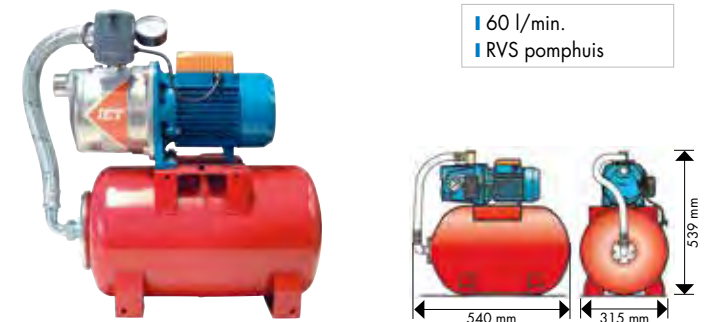

### PROFESSIONAL

60 CY/JS 10 HM	
Bestelnr. (1-230V)	6010542
Vermogen	800 W
Tank	60 L
Aanzuighoogte	7 m
Opvoerhoogte	50 m
Debiet (max.)	60 l/min.
Aanzuig/Druk	1"x1" binnendraad
Prijs excl. BTW	329 €

- 60 l/min.
- Gietijzeren pomphuis

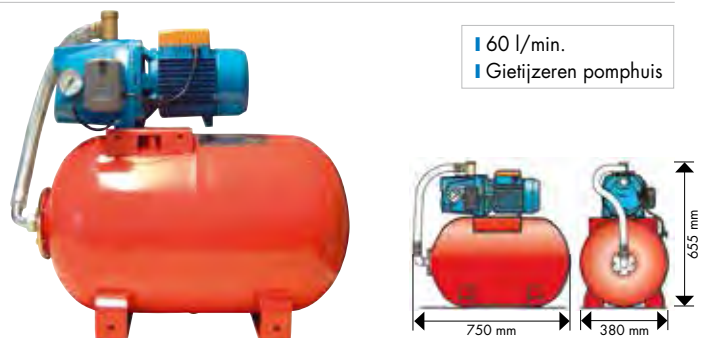




## SPROEIPOMPEN - SPROEIPOMPEN MET PRESSCONTROL

- Topkwaliteit sproeipompen made in EU
- Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor met ingebouwde thermische beveiliging
- Pomphuis vervaardigd uit gietijzer G20 (JS 10 HM) of uit RVS AISI 304 (JS 10 HM SS)
- Te verpompen vloeistof: zuiver, vrij van vaste of schurende bestanddelen, niet visceus, niet agressief


- 60 l/min.
- Gietijzeren pomphuis

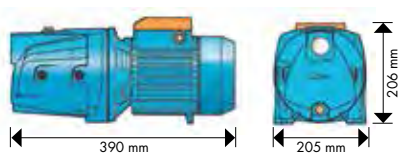

### PROFESSIONAL

JS 10 HM	
Bestelnr. (1-230V)	6010740
Vermogen	800 W
Aanzuighoogte	7 m
Opvoerhoogte	50 m
Debiet (max.)	60 l/min.
Aanzuig/Druk	1"x1" binnendraad
Prijs excl. BTW	169 €


- 60 l/min.
- RVS pomphuis

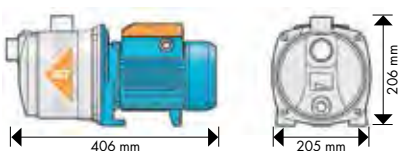

### PROFESSIONAL

JS 10 HM SS	
Bestelnr. (1-230V)	6010741
Vermogen	800 W
Aanzuighoogte	7 m
Opvoerhoogte	50 m
Debiet (max.)	60 l/min.
Aanzuig/Druk	1 1/4"x1" binnendraad
Prijs excl. BTW	189 €


- 60 l/min.
- Gietijzeren pomphuis
- Presscontrol

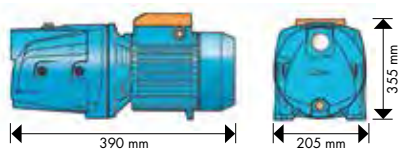

### PROFESSIONAL

PRESS JS 10 HM	
Bestelnr. (1-230V)	6010561
Vermogen	800 W
Aanzuighoogte	7 m
Opvoerhoogte	50 m
Debiet (max.)	60 l/min.
Aanzuig/Druk	1" binnendraad x 1" buitendraad
Prijs excl. BTW	259 €

- 60 l/min.
- RVS pomphuis
- Presscontrol



### PROFESSIONAL

PRESS JS 10 HM SS	
Bestelnr. (1-230V)	6010562
Vermogen	800 W
Aanzuighoogte	7 m
Opvoerhoogte	50 m
Debiet (max.)	60 l/min.
Aanzuig/Druk	1 1/4" binnendraad x 1" buitendraad
Prijs excl. BTW	289 €

## PRESSCONTROL



### PRESSCONTROL

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6011834	Presscontrol met droogloopbeveiliging	89 €

## AANZUIGSLANGEN



### AANZUIGSLANGEN

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6011445	Aanzuigslang 7m (incl. voetklep-koppeling 1")	49,00 €
6011450	Versterkte aanzuigslang 7m (incl. messing voetklep met RVS-filterkorf - koppeling 1")	55,00 €
6014118	Reduceerstuk 1 1/4" buiten x 1" binnen	4,90 €



## DWEILDOMPPELPOMPEN MET INGEBOUWDE VLOTTER FLOTEC

- Topkwaliteit pompompen made in EU
- Ideale professionele pomp voor het plaatsen in putjes met beperkte inbouwruimte (205mm)
- 2 standen:
  - manueel: pomp zuigt dweildroog tot 3 mm
  - automatisch: start op 140 mm en stopt op 30 mm

- Inclusief:
  - terugslagklep
  - multi-adaptor (3/4", 1", 1 1/4")
- Max. watertemperatuur 40°C

### PROFESSIONAL

#### COMPAC 150

Bestelnr. (1-230 V)	6010780
Toepassing	zuiver water (korrelgrootte 5 mm)
Vermogen	300 W
Debiet (max.)	140 l/min.
Debiet (min.)	25 l/min. (6m)
Opvoerhoogte (max.)	7 m
Uitgang	1 1/4" buitendraad
Gewicht	4,7 kg
Prijs excl. BTW	159 €



Dweilpomp met ingebouwde vlotter  
140 l/min.  
**Flotec.**



### PROFESSIONAL

#### COMPAC 200

Bestelnr. (1-230 V)	6010783
Toepassing	zuiver water (korrelgrootte 5 mm)
Vermogen	650 W
Debiet (max.)	190 l/min.
Debiet (min.)	25 l/min. (9m)
Opvoerhoogte (max.)	10 m
Uitgang	1 1/4" buitendraad
Gewicht	5,6 kg
Prijs excl. BTW	199 €



Dweilpomp met ingebouwde vlotter  
190 l/min.  
**Flotec.**



## SOS FLOOD KIT

- Topkwaliteit pompompen made in EU
- Ideale professionele pomp voor het plaatsen in putjes met beperkte inbouwruimte (205 mm)
- 2 standen:
  - manueel: pomp zuigt dweildroog tot 3 mm
  - automatisch: start op 140 mm en op 30 mm

- Leveromvang:
  - 1 x compac 200 pomp
  - 1 x hoogwaardige geweven brandweerslang van 12,5 m
  - 2 x slangtules
  - 4 x slangklemmen
  - 1 x terugslagklep,
  - 1 x dubbelnippel
  - 1 x handige multifunctionele opbergkoffer die ook gebruikt wordt als voorfilter bij het pompen

### PROFESSIONAL

#### SOS FLOOD KIT MET COMPAC 200 POMP

Bestelnr.	6010782
Toepassing	zuiver water (korrelgrootte 5 mm)
Vermogen	650 W
Debiet (max.)	190 l/min.
Debiet (min.)	25 l/min. (9m)
Opvoerhoogte (max.)	10 m
Uitgang	1 1/4" buitendraad
Prijs excl. BTW	299 €




Complete set  
Tot 190 l/min.  
**Flotec.**



Opbergkoffer te gebruiken als voorfilter bij het pompen



Leveromvang

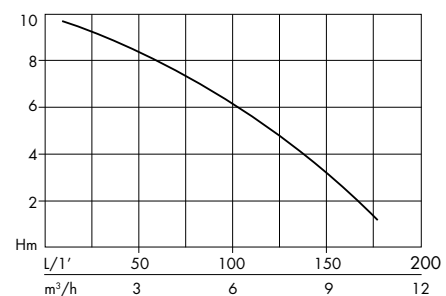

**DOMPELPOMPEN FLOTEC**

persluchttechniek

lassen en snijden

metaalbewerking

werkplaatsinrichting

handgereedschap

pomptechniek

stroomaggregaten

construction equipment

houtbewerking

cleaning equipment

- Zuiver water
- 130 l/min.



- Budgetvriendelijke pomp voor zuiver water
- Dankzij de vlotter kan deze pomp automatisch werken

**ECOLINE**

FP 7 K AUT	
Bestelnr. (1-230 V)	6010760
Toepassing	zuiver water
Vermogen	250 W
Debiet (max.)	130 l/min.
Opvoerhoogte (max.)	6 m
Uitgang	1 1/4" buitendraad
Prijs excl. BTW	85 €

- Vervuild water
- 130 l/min.
- Korrelgrootte max. 25 mm



- Budgetvriendelijke pomp voor vervuild water
- Dankzij de vlotter kan deze pomp automatisch werken

**ECOLINE**

FP 14 KVX AUT	
Bestelnr. (1-230 V)	6010761
Toepassing	vuil water (korrelgrootte 22 mm)
Vermogen	600 W
Debiet (max.)	200 l/min.
Opvoerhoogte (max.)	6 m
Uitgang	1 1/4" buitendraad
Prijs excl. BTW	125 €

- Zuiver water
- 130 l/min.



- Topkwaliteit pompompen made in EU
- Professionele pomp voor zuiver water
- Beschikt over een dubbele mechanische dichting
- Geschikt voor continu gebruik, dubbele dichting (silicon/carbide) met oliekamer

**PROFESSIONAL**

VIP 130/6 AUT	
Bestelnr. (1-230 V)	6010764
Toepassing	zuiver water
Vermogen	320 W Continuous Duty
Debiet max.	130 l/min. (25 l/min. bij 5m opvoerhoogte)
Opvoerhoogte (max.)	6 m
Uitgang	1 1/4" buitendraad
Prijs excl. BTW	129 €

- Zuiver water
- 180 l/min.



- Topkwaliteit pompompen made in EU
- Professionele pomp voor zuiver water
- Beschikt over een dubbele mechanische dichting
- Geschikt voor continu gebruik, dubbele dichting (silicon/carbide) met oliekamer

**PROFESSIONAL**

VIP 180/7 AUT	
Bestelnr. (1-230 V)	6010766
Toepassing	zuiver water
Vermogen	370 W Continuous Duty
Debiet max.	180 l/min. (25 l/min. bij 6m opvoerhoogte)
Opvoerhoogte (max.)	7 m
Uitgang	1 1/4" buitendraad
Prijs excl. BTW	145 €

- Vervuild water
- 180 l/min.
- Korrelgrootte max. 25 mm



- Topkwaliteit pompompen made in EU
- Professionele pomp geschikt voor vervuild water
- Beschikt over een dubbele mechanische dichting
- Geschikt voor continu gebruik, dubbele dichting (silicon/carbide) met oliekamer

**PROFESSIONAL**

VIP VORT 180/6 AUT	
Bestelnr. (1-230 V)	6010768
Toepassing	vuil water (korrelgrootte 25 mm)
Vermogen	480 W Continuous Duty
Debiet max.	180 l/min. (25 l/min. bij 5m opvoerhoogte)
Opvoerhoogte (max.)	6 m
Uitgang	1 1/4" buitendraad
Prijs excl. BTW	179 €

**DOMPELPOMPEN RVS FLOTEC**

- Topkwaliteit pompompen made in EU
- Robuuste pomp volledig vervaardigd uit RVS AISI 304
- RVS gegoten waaijer
- Dubbele dichting (silicon/carbide) met oliekamer wat de levensduur van de pomp verhoogt

- Standaard met adaptor 1" en 1 1/4"
- Drainageniveau 35 mm
- Max. watertemperatuur 40°C

**PROFESSIONAL**

**OMNIA 80 AUT**

Bestelnr. (1-230 V)	6010785
Toepassing	vervuild water (korrelgrootte 20 mm)
Vermogen	300 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	80 l/min. (25 l/min. bij 3,5m opvoerhoogte)
Opvoerhoogte (max.)	5 m
Uitgang	1 1/4" buitendraad
Gewicht	6,1 kg
Prijs excl. BTW	219 €



- Vervuild water
  - 80 l/min.
  - Waaier in RVS
  - Heavy duty
- Flotec.**

**PROFESSIONAL**

**OMNIA 160 AUT**

Bestelnr. (1-230 V)	6010787
Toepassing	vervuild water (korrelgrootte 20 mm)
Vermogen	500 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	160 l/min. (25 l/min. bij 6m opvoerhoogte)
Opvoerhoogte (max.)	7 m
Uitgang	1 1/4" buitendraad
Gewicht	7 kg
Prijs excl. BTW	269 €



- Vervuild water
  - 160 l/min.
  - Waaier in RVS
  - Heavy duty
- Flotec.**

**PROFESSIONAL**

**OMNIA 200 AUT**

Bestelnr. (1-230 V)	6010789
Toepassing	vervuild water (korrelgrootte 20 mm)
Vermogen	750 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	200 l/min. (25 l/min. bij 7m opvoerhoogte)
Opvoerhoogte (max.)	8 m
Uitgang	1 1/4" buitendraad
Gewicht	8,5 kg
Prijs excl. BTW	329 €



- Vervuild water
  - 200 l/min.
  - Waaier in RVS
  - Heavy duty
- Flotec.**

- Topkwaliteit pompompen made in EU
- Vuilwaterpomp vervaardigd uit RVS AISI 304 met gesloten bodemplaat
- Zelf reinigende vortex waaier uit gegoten RVS
- Dubbele dichting (silicon/carbide) met oliekamer wat de levensduur van de pomp verhoogt

- Speciale V-ring beschermt de dichtingen tegen het indringen van zand
- Standaard met adaptor voor slang 1 1/4" en 1 1/2" (BIOX 200)
- Standaard met adaptor voor slang 1 1/2" en 2" (BIOX 300-400)
- Drainageniveau 45 mm
- Max. watertemperatuur 40°C

**PROFESSIONAL**

**BIOX 200 AUT**

Bestelnr. (1-230 V)	6010791
Toepassing	vervuild water (korrelgrootte 40 mm)
Vermogen	900 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	250 l/min. (50 l/min. bij 8m opvoerhoogte)
Opvoerhoogte (max.)	9 m
Uitgang	1 1/2" buitendraad
Gewicht	8,5 kg
Prijs excl. BTW	359 €



- Vervuild water
  - 250 l/min.
  - Waaier in RVS
  - Heavy duty
- Flotec.**

**PROFESSIONAL**

**BIOX 300 AUT**

Bestelnr. (1-230 V)	6010793
Toepassing	vervuild water (korrelgrootte 40 mm)
Vermogen	1300 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	350 l/min. (50 l/min. bij 10m opvoerhoogte)
Opvoerhoogte (max.)	11 m
Uitgang	2" buitendraad
Gewicht	9 kg
Prijs excl. BTW	409 €



- Vervuild water
  - 350 l/min.
  - Waaier in RVS
  - Heavy duty
- Flotec.**

**PROFESSIONAL**

**BIOX 400 AUT**

Bestelnr. (1-230 V)	6010795
Toepassing	vervuild water (korrelgrootte 40 mm)
Vermogen	1600 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	450 l/min. (50 l/min. bij 11m opvoerhoogte)
Opvoerhoogte (max.)	12 m
Uitgang	2" buitendraad
Gewicht	10 kg
Prijs excl. BTW	499 €



- Vervuild water
  - 450 l/min.
  - Waaier in RVS
  - Heavy duty
- Flotec.**



**SPROEIPOMPEN FLOTEC**


60 l/min.  
Polypropyleen pomphuis  
**Flotec**



Incl. aanzuigslang met terugslagklep  
7m

Aantal sproeiers

Ø19	25 m	50 m	75 m	100 m
-----	------	------	------	-------



- Motoras in RVS
- Stootvast Polypropyleen pomphuis (geen roest)
- Compleet met aanzuigslang 7m met terugslagklep en filter
- Motor met ingebouwde thermische beveiliging
- Geschikt voor zuiver water met een max. temperatuur van 50°C
- Met draaghandvat
- Tip:** plaats een filter aan de aanzuigzijde zodoende er geen vaste partikels in het pomphuis komen zoals bijvoorbeeld zand

**ECOLINE**

	GARDY
Bestelnr. (1-230V)	6010799
Toepassing	zuiver water
Vermogen	800 W
Debiet (max.)	60 l/min.
Opvoerhoogte (max.)	46 m
Uitgang	1"-1"
Prijs excl. BTW	209 €


60 l/min.  
RVS pomphuis  
**Flotec**



Incl. aanzuigslang met terugslagklep  
7m

Aantal sproeiers

Ø19	25 m	50 m	75 m	100 m
-----	------	------	------	-------



- Motoras uit RVS
- RVS pomphuis AISI 314 (geen roest)
- Compleet met aanzuigslang 7m met terugslagklep en filter
- Motor met ingebouwde thermische beveiliging
- Geschikt voor zuiver water met een max. temperatuur van 50°C
- Met draaghandvat
- Tip:** plaats een filter aan de aanzuigzijde zodoende er geen vaste partikels in het pomphuis komen zoals bijvoorbeeld zand

**ECOLINE**

	GARDEN JET RVS
Bestelnr. (1-230V)	6010801
Toepassing	zuiver water
Vermogen	800 W
Debiet (max.)	60 l/min.
Opvoerhoogte (max.)	46 m
Uitgang	1"-1"
Prijs excl. BTW	229 €

84 l/min.  
RVS pomphuis  
**Flotec**



4 waaiers



Aantal sproeiers

Ø19	25 m	50 m	75 m	100 m
-----	------	------	------	-------

- Topkwaliteit sproeipompen made in EU
- Zelfaanzuigende meertrapspompen met RVS pomphuis
- Kunststof waaiers met roestvrijstalen lagere voor een langere levensduur
- "SAFE" uitgevoerd met veiligheidsschakelaar die drooglopen van de pomp voorkomt
- Minimaal energieverbruik
- Geluidsarme werking, hoge prestaties
- Tip:** plaats een filter aan de aanzuigzijde zodoende er geen vaste partikels in het pomphuis komen zoals bijvoorbeeld zand

**PROFESSIONAL**

	MULTIMAX 4 S LOGIC SAFE
Bestelnr. (1-230V)	6010810
Vermogen	800 W
Opvoerhoogte	45 m
Max. druk	4,5 bar
Debiet (max.)	84 l/min.
Aantal waaiers	4
Aanzuigzijde/drukszijde	1"x1"
Prijs excl. BTW	329 €

110 l/min.  
RVS pomphuis  
**Flotec**



5 waaiers



Aantal sproeiers

Ø19	25 m	50 m	75 m	100 m
-----	------	------	------	-------

- Topkwaliteit sproeipompen made in EU
- Zelfaanzuigende meertrapspompen met RVS pomphuis
- Kunststof waaiers met roestvrijstalen lagere voor een langere levensduur
- "SAFE" uitgevoerd met veiligheidsschakelaar die drooglopen van de pomp voorkomt
- Minimaal energieverbruik
- Geluidsarme werking, hoge prestaties
- Tip:** plaats een filter aan de aanzuigzijde zodoende er geen vaste partikels in het pomphuis komen zoals bijvoorbeeld zand

**PROFESSIONAL**

	MULTIMAX 5 S LOGIC SAFE
Bestelnr. (1-230V)	6010812
Vermogen	1250 W
Opvoerhoogte	60 m
Max. druk	6 bar
Debiet (max.)	110 l/min.
Aantal waaiers	5
Aanzuigzijde/drukszijde	1"x1"
Prijs excl. BTW	399 €



**SPROEIPOMPEN MET PRESSCONTROL FLOTEC**

- Topkwaliteit sproeipompen made in EU
- Motoras uit RVS
- RVS pomphuis AISI 314 (geen roest)
- Standaard met elektronisch controle systeem die de pomp automatisch opstart zolang er waterverbruik is
- Stopt automatisch bij droogloop of wanneer er geen verbruik is
- Motor met ingebouwde thermische beveiliging
- Geschikt voor zuiver water met een max. temperatuur van 50°C
- Tip:** plaats een filter aan de aanzuigzijde zodoende er geen vaste partikels in het pomphuis komen zoals bijvoorbeeld zand

**PROFESSIONAL**

**AUTOJET INOX 1600**


Bestelnr. (1-230 V)	6010804
Toepassing	zuiver water
Vermogen	1100 W
Debiet (max.)	70 l/min.
Opvoerhoogte (max.)	50 m
Uitgang	1"-1"
Prijs excl. BTW	289 €



- 70 l/min.
  - RVS pomphuis
  - Presscontrol
- Flotec**



**Aantal sproeiers**



- Topkwaliteit sproeipompen made in EU
- Zelfaanzuigende meertraspompen met RVS pomphuis
- Kunststof waaiers met roestvrijstalen lagere voor een langere levensduur
- "SAFE" uitgevoerd met veiligheidsschakelaar die drooglopen van de pomp voorkomt
- Minimaal energieverbruik
- Geluidsarme werking, hoge prestaties
- Tip:** plaats een filter aan de aanzuigzijde zodoende er geen vaste partikels in het pomphuis komen zoals bijvoorbeeld zand

**PROFESSIONAL**

**PRESS MULTIMAX 4 S LOGIC SAFE**

Bestelnr. (1-230V)	6010814
Vermogen	800 W
Opvoerhoogte	45 m
Max. druk	4,5 bar
Debiet (max.)	84 l/min.
Aantal waaiers	4
Aanzuigzijde/drukszijde	1"x1"
Prijs excl. BTW	479 €



- 84 l/min.
  - RVS pomphuis
  - Presscontrol
- Flotec**

**4 waaiers**



**Aantal sproeiers**



- Topkwaliteit sproeipompen made in EU
- Zelfaanzuigende meertraspompen met RVS pomphuis
- Kunststof waaiers met roestvrijstalen lagere voor een langere levensduur
- "SAFE" uitgevoerd met veiligheidsschakelaar die drooglopen van de pomp voorkomt
- Minimaal energieverbruik
- Geluidsarme werking, hoge prestaties
- Tip:** plaats een filter aan de aanzuigzijde zodoende er geen vaste partikels in het pomphuis komen zoals bijvoorbeeld zand

**PROFESSIONAL**


**PRESS MULTIMAX 5 S LOGIC SAFE**

Bestelnr. (1-230V)	6010816
Vermogen	1250 W
Opvoerhoogte (max.)	60 m
Max. druk	6 bar
Debiet (max.)	110 l/min.
Aantal waaiers	5
Aanzuigzijde/drukszijde	1"x1"
Prijs excl. BTW	559 €



- 110 l/min.
  - RVS pomphuis
  - Presscontrol
- Flotec**

**5 waaiers**



**Aantal sproeiers**



persluchttechniek

lassen en snijden

metaalbewerking

werkplaatsinrichting

handgereedschap

pomptechniek

stroomaggregaten

construction equipment


houtbewerking

cleaning equipment

HYDROFOORGROEPEN FLOTEC

- Zuiver water
- 45 l/min.
- Tankinhoud 20 L
- Polypropyleen pomphuis

**Flotec.**



- Budgetvriendelijke hydrofoorgroep met polypropyleen pomphuis
- Max. aanzuigdiepte met leiding van 1" en voetklep bedraagt 7m
- Tip:** plaats een filter aan de aanzuigzijde zodoende er geen vaste partikels in het pomphuis komen zoals bv. zand


**ECOLINE**

**WATERPRESS 750**

Bestelnr. (1-230 V)	6010770
Toepassing	zuiver water
Vermogen	600 W
Debiet (max.)	45 l/min.
Opvoerhoogte (max.)	43 m
Uitgang	1"
Tankinhoud	20 L
Prijs excl. BTW	169 €

- Zuiver water
- 80 l/min.
- Tankinhoud 24 L
- Gietijzeren pomphuis

**Flotec.**



- Topkwaliteit hydrofoorgroepen made in EU
- Robuuste Heavy Duty hydrofoorgroep met een hoog debiet en hoge opvoerhoogte
- Het pomphuis is vervaardigd uit dikwandig gietijzer
- Max. aanzuigdiepte met leiding van 1" en voetklep bedraagt 7m
- Tip:** plaats een filter aan de aanzuigzijde zodoende er geen vaste partikels in het pomphuis komen zoals bv. zand


**PROFESSIONAL**

**WATERPRESS 1500 - 24 L**

Bestelnr. (1-230 V)	6010772
Toepassing	zuiver water
Vermogen	1100 W
Debiet (max.)	80 l/min.
Opvoerhoogte (max.)	50 m
Uitgang	1"
Tankinhoud	24 L
Prijs excl. BTW	289 €

- Zuiver water
- 70 l/min.
- Tankinhoud 50 L
- Gietijzeren pomphuis

**Flotec.**



- Topkwaliteit hydrofoorgroepen made in EU
- Robuuste Heavy Duty hydrofoorgroep met een hoog debiet en hoge opvoerhoogte
- Het pomphuis is vervaardigd uit dikwandig gietijzer
- Max. aanzuigdiepte met leiding van 1" en voetklep bedraagt 7m
- Tip:** plaats een filter aan de aanzuigzijde zodoende er geen vaste partikels in het pomphuis komen zoals bv. zand

**PROFESSIONAL**

**WATERPRESS 1500 - 50 L**

Bestelnr. (1-230 V)	6010774
Toepassing	zuiver water
Vermogen	1100 W
Debiet (max.)	70 l/min.
Opvoerhoogte (max.)	50 m
Uitgang	1"
Tankinhoud	50 L
Prijs excl. BTW	519 €

## HYDROFOORGROEPEN FLOTEC

- Hydrofoorgroep met pomphuis in roestvrij staal
- Geen roestvorming in het pomphuis bij lange stilstand
- Max. aanzuigdiepte met leiding van 1" en voetklep bedraagt 7m
- Tip:** plaats een filter aan de aanzuigzijde zodoende er geen vaste partikels in het pomphuis komen zoals bv. zand


- Zuiver water
- 55 l/min.
- Tankinhoud 24 l
- RVS pomphuis

**Flotec**

### ECOLINE

#### WATERPRESS INOX 1000

Bestelnr. (1-230 V)	6010776
Toepassing	zuiver water
Vermogen	800 W
Debiet (max.)	55 l/min.
Opvoerhoogte (max.)	46 m
Uitgang	1"
Tankinhoud	24 L
Prijs excl. BTW	249 €



- Topkwaliteit hydrofoorgroepen made in EU
- Premium hydrofoorgroep met pomphuis in roestvrij staal
- Voorzien van een "LOGIC SAFE" unit waardoor de pomp beveiligd is tegen droogdraaien
- Max. aanzuigdiepte met leiding van 1" en voetklep bedraagt 7m
- Tip:** plaats een filter aan de aanzuigzijde zodoende er geen vaste partikels in het pomphuis komen zoals bv. zand

#### Voorzien van een droogloopbeveiliging




- Zuiver water
- 55 l/min.
- Tankinhoud 24 l
- RVS pomphuis

**Flotec**

### PROFESSIONAL

#### WATERPRESS INOX 1000 LOGIC SAFE

Bestelnr. (1-230 V)	6010778
Toepassing	zuiver water
Vermogen	800 W
Debiet (max.)	55 l/min.
Opvoerhoogte (max.)	46 m
Uitgang	1"
Tankinhoud	24 L
Prijs excl. BTW	289 €



- Topkwaliteit hydrofoorgroepen made in EU
- Premium hydrofoorgroep met tank en pomphuis in roestvrij staal
- Uiterst stille werking van de pomp dankzij de 4 waaiers
- Door deze specifieke bouw heeft deze pomp een groot debiet met een klein vermogen (verbruik per L is tot 50% lager dan bij een traditionele hydrofoorgroep)
- Voorzien van een "LOGIC SAFE" unit waardoor de pomp beveiligd is tegen droogdraaien
- Max. aanzuigdiepte met leiding van 1" en voetklep bedraagt 7m
- Tip:** plaats een filter aan de aanzuigzijde zodoende er geen vaste partikels in het pomphuis komen zoals bv. zand

#### Voorzien van een droogloopbeveiliging




- Zuiver water
- 83 l/min.
- 4 waaiers
- Stille werking
- RVS pomphuis

**Flotec**

### PROFESSIONAL

#### MULTIPRESS 4SX LOGIC SAFE

Bestelnr. (1-230 V)	6010797
Toepassing	zuiver water
Vermogen	800 W
Debiet (max.)	83 l/min.
Opvoerhoogte (max.)	46 m
Uitgang	1"
Tankinhoud	24 L
Prijs excl. BTW	519 €



persluchttechniek

lassen en snijden

metaalbewerking

werkplaatsinrichting

handgereedschap

pomptechniek

stroomaggregaten

construction equipment


houtbewerking

cleaning equipment



## BRONPOMPEN

RVS pomphuis  
**Flotec**

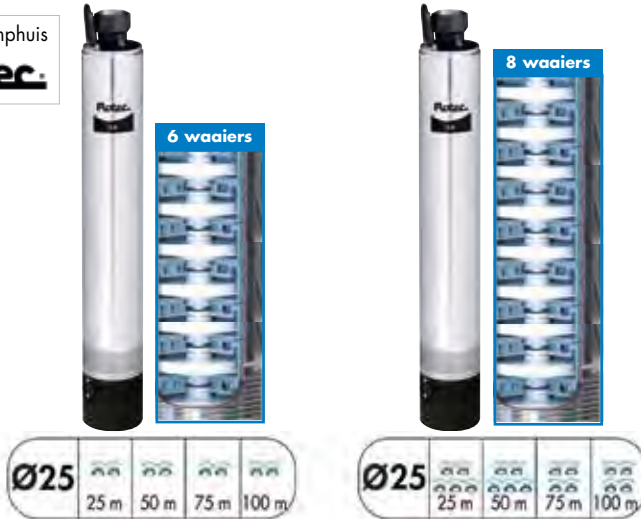

- Topkwaliteit pompompen made in EU
- Bronpompen van uitstekende kwaliteit
- Keramische dichtingen en slijtvaste waaiers zorgen voor een lange levensduur
- Kan permanent in het water gelaten worden zonder corrosie dankzij het RVS pomphuis en motoras
- Max. diepte 20m

### PROFESSIONAL

	SUB 6 S	SUB 8 S
Bestelnr. (1-230V)	6010807	6010808
Vermogen	800 W	1100 W
Debiet (max.)	55 l/min.	100 l/min.
Opvoerhoogte (max.)	50 m (5 bar)	57 m (5,7 bar)
Drukszijde	1 1/4"	1 1/4"
Max. diameter	110 mm	110 mm
Aantal waaiers	6	8
Elektrische kabellengte	20 m	20 m
Gewicht	10,6 kg	11,1 kg
Prijs excl. BTW	379 €	439 €

## DIESELPOMP

35 l/min.

**Flotec**



- Professionele pomp (om diesel te verpompen)
- Gietijzeren pomphuis en koperen waaier
- Compleet geleverd met: 4 m aanzuigslang, 2 m drukslang, pistool, koperen terugslagklep met filter

### PROFESSIONAL

	MULTI OIL
Bestelnr. (1-230V)	6010805
Vermogen	500 W
Debiet (max.)	35 l/min.
Opvoerhoogte (max.)	35 m
Aanzuigzijde/Drukszijde	1"-1"
Prijs excl. BTW	189 €

## MOTORPOMPEN VOOR ZUIVER WATER

600 l/min.

POWERED by  
**HONDA**



- Autonome motorpompen met duurzame Honda 4T motor
- Ideaal voor bouwsector, landbouw- en tuinsector
- Te verpompen vloeistof: zuiver, vrij van vaste of schurende bestanddelen, niet visceus, niet agressief
- Uitgerust met carbon-ceramic dichtingen
- Geleverd met aanzuigkorf, slangpilaar en spanringen

### PROFESSIONAL

	WP 20 HX
Bestelnr.	71060
Toepassing	zuiver water (korrelgrootte 7 mm)
Max. opvoerhoogte	26 m
Debiet max.	600 l/min.
Aanzuighoogte	8 m
Uitgang/ingang	2"x2"
Motor	Honda GX 120 (4 pk)
Tankinhoud	2 l (autonomie: 2 uur)
Afmetingen	475x365x410 mm
Gewicht	25 kg
Prijs excl. BTW	549 €

1000 l/min.

POWERED by  
**HONDA**



### PROFESSIONAL

	WP 30 HX
Bestelnr.	71065
Toepassing	zuiver water (korrelgrootte 7 mm)
Max. opvoerhoogte	26 m
Debiet max.	1000 l/min.
Aanzuighoogte	8 m
Uitgang/ingang	3"x3"
Motor	Honda GX 160 (5,5 pk)
Tankinhoud	3,1 l (autonomie: 2,2 uur)
Afmetingen	515x385x455 mm
Gewicht	27,5 kg
Prijs excl. BTW	599 €



## MOTORPOMP VOOR VUIL WATER

- Autonome motorpomp met duurzame Honda 4T motor
- Dankzij de silicium-carbide dichting is deze pomp perfect inzetbaar voor het pompen van vervuild water (30 mm)
- Geleverd met aanzuigkorf, slangpilaar en spanringen

- Vervuild water
- 800 l/min.

POWERED by  
**HONDA**

### PROFESSIONAL

WPT 30 HX	
Bestelnr.	71069
Toepassing	vuil water (korrelgrootte 30 mm)
Max. opvoerhoogte	26 m
Debiet max.	800 l/min.
Aanzuighoogte	7 m
Uitgang/ingang	3"x3"
Motor	Honda GX 200 (6,5 pk)
Tankinhoud	3,6 l (autonomie: 2 uur)
Afmetingen	530x435x430 mm
Gewicht	36 kg
Prijs excl. BTW	829 €



## DWEILDOMPPEL Pomp

- Topkwaliteit pompompen made in EU
- Epoxy gecoate aluminium pomplichaam bestand tegen warmte en corrosie
- Motorhuis watergekoeld
- Inclusief vervangbare 10 meter HO7 RN-F kabel
- 3-traps adaptor (1" - 3/4" - 1/2")
- Olie gekoelde motor met ingebouwde thermische beveiliging
- Keramische dichting
- Zuigt tot 2 mm aan (dweildroog) - Zuigt reeds aan vanaf 5mm
- Speciaal ontworpen schoep, die blokkering uitsluit
- Snel demonteerbare bodemplaat voor reiniging van het integrale pomphuis
- Handige draagbeugel


- Zuiver water
- Dweilpomp (2 mm)
- Oliegekoeld
- Anti-airlock valve

### PROFESSIONAL

SIMER 4	
Bestelnr. (1-230 V)	6010001 (zonder vlotter)
Vermogen	400 W
Opvoerhoogte	6 m
Debiet (max.)	62 l/min.
Uitgang	1"-1/2" - 3/4"
Prijs excl. BTW	159 €



# SIMER4

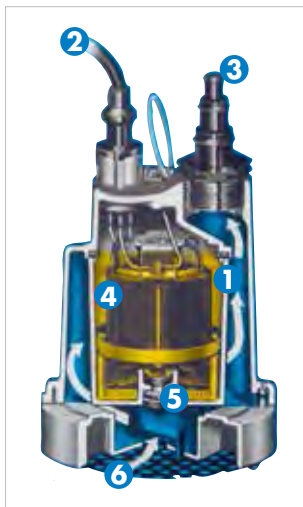

- Motorhuis watergekoeld
- Inclusief vervangbare 10 meter HO7 RN-F kabel
- 3-delige uitgang bovenaan
- Oliegekoelde motor met ingebouwde thermische beveiliging
- Keramische dichting
- Zuigt tot 2 mm aan (dweildroog)



VERVANGKABELS		
Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6510016	Vervangkabel 10 m (2002-2013)	49,00 €
6510013	Vervangkabel 10 m (vanaf 2014)	49,00 €
6510019	3-traps adapter	8,90 €



KOPPELINGEN EN SLANGEN

**PROFESSIONAL**

MESSING SLANGPILAAAR MET BINNENDRAAD

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6014925	Binnendraad 1" x 25 mm	4,90 €
6014932	Binnendraad 1 1/4" x 32 mm	8,50 €
6014938	Binnendraad 1 1/2" x 38 mm	11,90 €
6014950	Binnendraad 2" x 50 mm	16,90 €



**PROFESSIONAL**

MESSING SLANGPILAAAR MET BUITENDRAAD

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6014825	Buitendraad 1" x 25 mm	4,50 €
6014832	Buitendraad 1 1/4" x 32 mm	5,50 €
6014840	Buitendraad 1 1/2" x 38 mm	8,50 €
6014863	Buitendraad 2 1/2" x 63 mm	32,50 €
6014875	Buitendraad 3" x 75 mm	33,90 €



**PROFESSIONAL**

GEKA-KOPPELINGEN MET BINNENDRAAD

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6014125	Binnendraad 1"	2,90 €
6014132	Binnendraad 1 1/4"	3,90 €
6014140	Binnendraad 1 1/2"	4,90 €



**PROFESSIONAL**

GEKA-KOPPELINGEN MET BUITENDRAAD

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6014225	Buitendraad 1"	2,90 €
6014232	Buitendraad 1 1/4"	3,90 €
6014240	Buitendraad 1 1/2"	4,50 €



**PROFESSIONAL**

GEKA-KOPPELINGEN MET SLANGTULLE

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6014025	Met slangtulle 1"	3,90 €
6014032	Met slangtulle 1 1/4"	4,90 €
6014040	Met slangtulle 1 1/2"	5,90 €



**PROFESSIONAL**

GEKA-KOPPELINGEN MET ZUIG-DRUKKOPPELING EN NASTELRING

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6014407	Zuig- en drukkoppeling 1"	11,90 €
6014408	Zuig- en drukkoppeling 1 1/4"	21,50 €



**PROFESSIONAL**

STORZ-KOPPELINGEN MET BINNENDRAAD

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6014145	Binnendraad NA66 x 1 1/2"	22,50 €
6014150	Binnendraad NA66 x 2"	22,50 €
6014152	Binnendraad NA89 x 2 1/2"	27,50 €



**PROFESSIONAL**

STORZ-KOPPELINGEN MET BUITENDRAAD

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6014249	Buitendraad NA66 x 1 1/2"	23,50 €
6014261	Buitendraad NA89 x 2 1/2"	24,50 €
6014275	Buitendraad NA89 x 3"	29,50 €



! Bij gebruik op Security, Ranger, Security G, Titan 10/20 dient u een buisverlengstuk te gebruiken!

**PROFESSIONAL**

STORZ-KOPPELINGEN MET SLANGTULLE

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6014045	Met slangtulle NA66 x 1 1/2"	18,50 €
6014050	Met slangtulle NA89 x 2 1/2"	18,50 €
6014075	Met slangtulle NA89 x 3"	19,90 €



**PROFESSIONAL**

BUISVERLENGSTUK VOOR AANSLUITING STORZ-KOPPELINGEN

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6014119	Buis 300 mm 1 1/2" buitendraad (voor type: Security, Ranger, Security G en Titan 10)	15,90 €
6014120	Buis 180 mm 2 1/2" buitendraad (voor type TITAN 20)	19,90 €



! Aan beide zijden koppelingen zodat deze aan elkaar gekoppeld kunnen worden

**PROFESSIONAL**

BRANDSLANGEN MET STORZ-KOPPELINGEN

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6014010	15 m (NA66 x 2")	119,00 €
6014015	15 m (NA89 x 3")	169,00 €



**PROFESSIONAL**

PLAT AFROLBARE AFVOERSLANGEN

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6014734	1" (25 m)	29,00 €
6014737	1 1/4" (25 m)	35,00 €
6014740	1 1/2" (25 m)	33,00 €
6014742	2" (25 m)	39,00 €
6014744	2 1/2" (25 m)	49,00 €
6014746	3" (25 m)	59,00 €



**TOEBEHOREN POMPEN**

Incl. voetklep - koppeling 1"

**ECOLINE**

**AANZUIGSLANG**

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6011445	Aanzuigslang 7 m	49,00 €



Incl. messing voetklep met RVS-filterkorf - koppeling 1"

**PROFESSIONAL**

**VERSTERKTE AANZUIGSLANG**

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6011450	Versterkte aanzuigslang 7 m	55,00 €



**PROFESSIONAL**

**FILTERBOKAAL**

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6011510	Filterbokaal 1" 2-delig	22,50 €
6011520	Muurbevestiging PVC	7,50 €



**PROFESSIONAL**

**FILTERELEMENEN**

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6011525	Nylon filterelement (zand)-20 micron	9,50 €
6011530	Katoenen filterelement (ijzer)-80 micron	4,90 €
6011555	Kristalkoker (kalk)	23,90 €
6011560	Koolstofkoker (geur)	12,90 €



**PROFESSIONAL**

**LIJNKLEP / VOETKLEP / TERUGSLAGKLEP**

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6013024	Messing lijnklep York - 1"	12,50 €
6013044	Messing voetklep York met RVS-filterkorf - 1"	11,90 €
6010786	Terugslagklep 1 1/4" F - 1 1/4" F	4,90 €



**PROFESSIONAL**

**SLANGKLEMMEN IN CHROOMSTAAL 12mm BREED**

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6014525	25-40 mm - 10 stuks	4,90 €
6014532	32-50 mm - 10 stuks	5,50 €
6014540	40-60 mm - 10 stuks	5,50 €
6014560	60-80 mm - 10 stuks	6,50 €
6014570	70-89 mm - 10 stuks	6,90 €



**PROFESSIONAL**

**KIT ZANDFILTER**

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6010854	Kit zandfilter 1"	34,90 €



- 1-230 V
- Als vervanging membraamvat
- Maakt van een spreepomp een hydrofoor
- Met droogloopbeveiliging

**PROFESSIONAL**

**PRESSCONTROL**

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6011834	Presscontrol (original) - (1"x1")	89 €



**PROFESSIONAL**

**VLOTTERSCHAKELAARS**

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6011603	Vlotterschakelaar 5 m	35,90 €
6011606	Vlotterschakelaar 10 m	45,90 €



**PROFESSIONAL**

**MICROSTART S10/2**

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6011604	Vlotterschakelaar met kabel 10 meter en stekker	69,00 €



- Voor pompomp
- Werkt zowel horizontaal als verticaal
- Max. temperatuur: 50°C
- Horizontale bevestiging schakelt in bij 5 cm en uit bij 1 cm
- Vertikale bevestiging schakelt in bij 13 cm en uit bij 1 cm
- Afmetingen: 250x93x50mm

**PROFESSIONAL**

**ELEKTROMAGNETISCHE NIVEAUSCHAKELAAR**

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl BTW
6011607	Elektromagnetische niveau regelaar 10 m (max. 1 PK)	109,00 €



- Voor pompomp
- Zelf in te stellen aan en uit schakelhoogtes (traploos)
- Schakelt al in 1 cm niveauverschil
- Schakelspanning voeler: 9V

**PROFESSIONAL**

**ELEKTRODE NIVEAU SCHAKELAAR**

Bestelnr.	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
6011602	6011603	Max. 1 PK	159,00 €
6011608	6011609	Max. 2 1/2" PK	279,00 €



persluchttechniek

lassen en snijden

metaalbewerking

werkplaatsinrichting

handgereedschap

pomptechniek

stroomaggregaten

construction equipment

houtbewerking

cleaning equipment